

THE SMART MONEY IS ON

 **DOUBLECOIN**



ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਡੇਟਾ

ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ



ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੀਬੀਆਰ ਟਾਇਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, "ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਡਬਲ ਸਿੱਕੇ 'ਤੇ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਡਬਲ ਸਿੱਕਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਟਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਟਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ TBR ਅਤੇ OTR ਟਾਇਰ SKU ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ।

ਡਬਲ ਸਿੱਕਾ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁੱਲ, ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਅੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਾਇਰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ।



ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ



ਲੰਮੀ ਦੋੜ

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਪੱਟ ਪਿ੍ਰਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ



ਖੇਤਰੀ

ਮੱਧਮ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਾਇਰ ਵਾਤਾਵਰਣ



ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਾਇਰ ਰੋਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ



ਇੰਟਰਮੋਡਲ

ਵਾਧੂ ਓਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀਤੇ ਟਾਇਰ ਲੰਬੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ



ਈਪੀਏ ਸਮਾਰਟਵੇ® -ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟਾਇਰ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੱਟ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ

ਚੌੜਾ ਅਧਾਰ



ਟਾਇਰ ਜੋ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸਥਿਤੀ



ਸਟੀਅਰ

ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ



ਡਰਾਈਵ

ਡਰਾਈਵ ਐਕਸਲ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤਮ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ



ਟ੍ਰੇਲਰ

ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਕਸਲ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ-ਰੋਲਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ



ਆਲ-ਪੋਜੀਸ਼ਨ

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੀਅਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਥਿਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਿਹਤਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ



ਪੰਨਾ	ਉਤਪਾਦ	ਚਿੱਤਰ	ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਲਾਭ	ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ
8	FR610 OptiGreen Series			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone R283A Ecopia Goodyear Endurance LHS, Marathon LHS Michelin X Line Energy Z, XZA3+ Evertread Continental EcoPlus HS3, HSL2 Eco Plus Yokohama 101ZL Spec2 RY617
8	RR680 OptiGreen Series			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone R268 Ecopia, R250ED Goodyear Fuel Max RSA, Marathon RSA & RSS Michelin X Multi Energy Z, XZE2 Continental HSR2 Eco Plus, HSR2, CrossTrac HA3 Yokohama 104ZR, 108R, RY023
9	RT600/RT600+ OptiGreen Series			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone R238 Goodyear Endurance RSA, G647 RSS Michelin XZE Continental HSR, Hybrid HS3 Yokohama RY023, 104ZR
9	RR150			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone R250ED, R196 Goodyear G619RST Michelin XTE Continental HTR2 Yokohama RY103
10	RT606+			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone R268 Ecopia, R250ED Goodyear Endurance RSA, Marathon RSA & RSS Michelin XZE2, X Multi Energy Z Continental HSR2, CrossTrac HA3 Yokohama 104ZR, 108R, RY023
10	RLB400			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone M726 ELA, M726 Goodyear G622 RSD, Marathon RSD Michelin XDA5+, XDN2, X Multi D Continental HDL2 DL, Conti Hybrid HD3 Yokohama TY517, TY527
11	FD405 OptiGreen Series			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone M710 Ecopia, M760 Ecopia Goodyear Endurance LHD, Marathon LHD Michelin X Line Energy D, XDA Energy+ Continental HDL2, HDL2 DL Eco Plus, HDL Eco Plus Yokohama 703ZL, TY577 MC2
11	RLB490			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone M724F Goodyear G622 RSD, G622 RSD ULT Michelin XDS2 Continental HDR, Hybrid HD3 Yokohama TY303, TY287

ਪੰਨਾ	ਉਤਪਾਦ	ਚਿੱਤਰ	ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਲਾਭ	ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ
12	RLB452			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone M770, M799 Goodyear G182 RSD, G182 RSD GHG, G282 MSD Michelin XDE M/S Continental HDR2, HDR2 Eco Plus Yokohama SY767
12	RLB1			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone M770, M799, M729F Goodyear G182 RSD, G282 MSD, G177 Michelin X Multi D Continental HDR2 Yokohama SY767
13	RSD3			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone W919, M770, M799 Goodyear G182 RSD GHG Michelin XDS, XDS2 Continental HDW2 Hankook DW02, DL12 Aeolus ADW80, ADW81
13	RSD4 ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone W919, M770, M799 Goodyear G182 RSD GHG Michelin XDS, XDS2 Continental HDW2 Hankook DW02, DL12 Aeolus ADW80, ADW81
14	TR100			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone R197 Ecopia, R196 Goodyear 316 LHT Fuel Max, Marathon LHT Michelin X Line Energy T Continental Eco Plus HT3 Yokohama 109L, RY587
14	FT115 OptiGreen Series			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone R197 Ecopia Goodyear 316 LHT Fuel Max, Marathon LHT Michelin X Line Energy T Continental EcoPlus HT3 Yokohama BluEarth 109L, RY587
15	RT500			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone R238, R250ED Goodyear Endurance RSA, G114 Michelin XTA, XTE2, XZE, XTA2 Energy Continental HTL2 Eco Plus, HTR2 Yokohama RY023
16	FT105 OptiGreen Series			<ul style="list-style-type: none"> Bridgestone R197 Ecopia Goodyear 316 LHT Fuel Max, Marathon LHT Michelin X Line Energy T Continental EcoPlus HT3 Yokohama BluEarth 109L, RY587

ਪੰਨਾ	ਉਤਪਾਦ	ਚਿੱਤਰ	ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਲਾਭ	ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ
16	IM105 <i>OptiGreen Series</i>			<ul style="list-style-type: none"> • Bridgestone R197 Ecopia • Goodyear Fuel Max LHT • Michelin X Line Energy T • Continental EcoPlus HT3 • Yokohama RY587
17	RLB600			<ul style="list-style-type: none"> • Bridgestone M775, L320 • Goodyear Armor Max Pro Grade MSD, G741 MSD, Workhorse MSD • Michelin X Works Grip D, XDY-EX2 • Continental HDC1, HDC1 HT, HDO • Yokohama LY053
17	RLB800			<ul style="list-style-type: none"> • Bridgestone M775, L320, L317 (NHS) • Goodyear Armor Max Pro Grade MSD, G741 MSD, Workhorse MSD • Michelin X Works XDY • Continental HDC1, HDC1 HT • Yokohama LY053
18	RR99			<ul style="list-style-type: none"> • Bridgestone M853, M843 • Goodyear G731 MSA, G751 MSA, Workhorse MSA • Michelin X Works Z • Continental HSC1 • Yokohama MY507
18	RR202			<ul style="list-style-type: none"> • Bridgestone M8843, M860A • Goodyear G751 MSA, G289 WHA, Endurance WHA • Michelin X Works Z, XZY3, XZU S2 • Continental HSC1, CityService HA3 • Yokohama 104ZR Spec-2, MY627W Spec-2
19	RR716			<ul style="list-style-type: none"> • Cooper – Roadmaster RM230 WH • Hankook AM09+, Toyo M320, Sumitomo ST528 • Bridgestone M860A • Goodyear G289 • Michelin XZU S2
19	RR905			<ul style="list-style-type: none"> • Bridgestone R244 • Goodyear G296 MSA • Michelin XFE Wide Base • Continental HTR2 • Yokohama RY253
20	RR4			<ul style="list-style-type: none"> • Bridgestone M840, M857 • Goodyear G288MSA • Michelin XZY • Continental HSC1 • Yokohama MY547

ਪੰਨਾ	ਉਤਪਾਦ	ਚਿੱਤਰ	ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਲਾਭ	ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ
20	RR706			<ul style="list-style-type: none"> • Bridgestone M853, M843 • Goodyear G731 MSA, G751 MSA, Workhorse MSA • Michelin X Works Z • Continental HSC1 • Yokohama MY507
21	RLB980			<ul style="list-style-type: none"> • Bridgestone M864, M854 • Goodyear G296 MSA, 296 WHA • Michelin XZY3 Wide Base • Continental HTC1 • Yokohama MY507A, RY253
21	RLB900+			<ul style="list-style-type: none"> • Bridgestone M870, M860A • Goodyear Endurance WHA, G289 WHA • Michelin X Works Z, XZU S2 • Continental CityService HA3 • Yokohama 104ZR Spec-2, MY627W Spec-2
22	FD425 <i>OptiGreen Series</i>			<ul style="list-style-type: none"> • Michelin X One Line Energy D, X One Line Grip D • Goodyear Fuel Max SSD Dura Seal • Bridgestone Greatec M835A Ecopia • Continental HDL2 Eco Plus • Yokohama 902L UWB
22	FT125+ <i>OptiGreen Series</i>			<ul style="list-style-type: none"> • Bridgestone Greatec R135 Ecopia • Michelin X One Line Energy T • Goodyear Fuel Max SST DuraSeal • Continental HTL1 • Yokohama BlueEarth 109L UWB
23	RR758 ST ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ			<ul style="list-style-type: none"> • Carlisle Radial Trail HD • Goodyear Endurance • Sailun ST637 • Freedom Hauler • Gladiator All-Steel
23	RT500 ST ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ			<ul style="list-style-type: none"> • Carlisle Radial Trail HD • Goodyear Endurance • Sailun ST637 • Freedom Hauler • Gladiator All-Steel

TR100

ਅਲਟ੍ਰਾ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ੈਲੋ ਟ੍ਰੀਡ ਟ੍ਰੇਲਰ-ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰੀ ਰੋਲਿੰਗ/ਟ੍ਰੇਲਰ ਯੂਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਰ ਘਿਸਾਈ ਨ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਮੱਧ ਰਿਬ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਕੇਸਿੰਗ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ¹/₃₂" ਟ੍ਰੀਡ ਡੂੰਘਾਈ ਲੰਬੀ ਮੂਲ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1133381255	11R22.5	14	G	144/142	M	41.0	10.9	14	8.25	6175lb/105psi	5840lb/105psi	19.5	500	113lb/51kg	TL
1133381256	11R22.5	16	H	148/145	M	41.0	10.9	14	8.25	6940lb/123psi	6390lb/123psi	19.5	500	117lb/53kg	TL
1133389255	295/75R22.5	14	G	144/141	M	40.2	11.7	14	9.00	6175lb/110psi	5675lb/110psi	18.9	510	114lb/51kg	TL
1133381455	11R24.5	14	G	146/143	L	42.9	10.9	14	8.25	6610lb/105psi	6005lb/105psi	20.8	476	124lb/56kg	TL
1133381456	11R24.5	16	H	149/146	L	42.9	10.9	14	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	20.8	476	126lb/57kg	TL
1133388455	285/75R24.5	14	G	144/141	L	41.1	11.0	14	8.25	6175lb/110psi	5675lb/110psi	19.3	505	117lb/53kg	TL

FT115 **OptiGreen Series**

ਅਲਟ੍ਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਟਰੇਲਰ ਸਥਿਤੀ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

- ਆਧੁਨਿਕ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਮਿਸ਼ਰਣ ਚੰਗੇ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਦੱਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਲੱਖਣ ਗਰੂਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਡਰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪੱਥਰ ਦੇ ਇਜੈਕਟਰਜ਼ ਕੇਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1133581255	11R22.5	14	G	144/142	M	41.2	11.2	13	8.25	6175lb/105psi	5840lb/105psi	19.1	505	109lb/49kg	TL
1133581256	11R22.5	16	H	148/145	L	41.2	11.2	13	8.25	6940lb/123psi	6390lb/123psi	19.1	505	113lb/51kg	TL
1133581455	11R24.5	14	G	146/143	L	43.1	10.9	13	8.25	6610lb/105psi	6005lb/105psi	19.7	482	113lb/51kg	TL
1133581456	11R24.5	16	H	149/146	L	43.1	10.9	13	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	19.8	482	116lb/52kg	TL
1133588455	285/75R24.5	14	G	144/141	M	41.2	10.9	13	8.25	6175lb/110psi	5675lb/110psi	18.9	505	109lb/49kg	TL
1133588457	285/75R24.5	16	H	147/144	L	41.2	10.9	13	8.25	6780lb/120psi	6175lb/120psi	18.9	505	109lb/49kg	TL
1133589255	295/75R22.5	14	G	144/141	L	40.0	11.6	13	9.00	6175lb/110psi	5675lb/110psi	18.7	520	108lb/49kg	TL

RT500

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਟਾਇਰ

- ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਪੋਸ਼ਟੇਲਟੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ।
- ਰਿਬਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਵਿਲੱਖਣ ਵੇਵਡ ਸਾਈਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਸ਼ੈਲਡਰ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਘਿਸਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 4 ਸਟੀਲ ਬੈਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਸਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1132598256	8.25R15TR	14	G	129/127	K	33.2	9.1	16	6.50	4080lb/120psi	3860lb/120psi	15.4	627	58lb/26kg	TT
1132598257	8.25R15TR	18	J	143/141	K	33.2	9.1	16	6.50	6005lb/123psi	5675lb/123psi	15.4	627	58lb/26kg	TT
1132591056	10.00R15TR	16	H	141/139	L	36.3	10.8	16	7.50	5675lb/120psi	5355lb/120psi	17.0	570	70lb/32kg	TT
1132591057	10.00R15TR	18	J	148/145	K	36.3	10.8	16	7.50	6940lb/123psi	6390lb/123psi	17.0	570	70lb/32kg	TT
1132697565	7.50R16LT	14	G	122/118	L	31.7	8.3	16	6.00G	3305lb/112psi	2910lb/112psi	14.6	662	57lb/26kg	TT
1133391783	8R17.5	10	E	118/116	L	30.9	8.2	16	6.00	2910lb/95psi	2755lb/95psi	14.3	675	80lb/36kg	TL
1133391706	10R17.5	16	H	143/141	L	33.9	9.8	16	7.50HC	6005lb/123psi	5675lb/123psi	15.8	613	80lb/36kg	TL
1133391776	215/75R17.5	16	H	135/133	J	30.4	8.5	16	6.00	4805lb/125psi	4540lb/125psi	14.0	692	64lb/29kg	TL
1133396797	235/75R17.5	18	J	143/141	L	31.6	9.1	16	6.75	6010lb/125psi	5680lb/125psi	14.7	662	72lb/36kg	TL
1133394778	245/70R17.5	18	J	143/141	J	31.1	9.9	17	7.50	6005lb/127psi	5675lb/127psi	14.5	680	75lb/34kg	TL
1133390894	8R19.5	12	F	124/122	M	34.1	8.2	16	6.00	3525lb/110psi	3305lb/110psi	16.3	592	69lb/31kg	TL
1133396796	265/70R19.5	16	H	143/141	K	34.3	10.0	16	7.50	6010lb/125psi	5670lb/125psi	15.9	606	89lb/40kg	TL
1133395728	255/70R22.5	16	H	140/137	N	36.6	9.6	16	7.50	5510lb/120psi	5070lb/120psi	17.3	567	87lb/39kg	TL
1133395727*	255/70R22.5	16	H	140/137	N	36.6	9.6	16	7.50	5510lb/120psi	5070lb/120psi	17.3	567	87lb/39kg	TL
1133395726	255/70R22.5	16	H	140/137	N	36.6	9.6	16	7.50	5510lb/120psi	5070lb/120psi	17.3	567	87lb/39kg	TL
1133397726	275/70R22.5	16	H	148/145	M	37.8	10.6	16	8.25	6930lb/131psi	6380lb/131psi	17.7	543	103lb/47kg	TL
1133398796	285/70R19.5	16	H	145/143	M	35.2	11.0	16	8.25	6390lb/123psi	6010lb/123psi	16.2	590	93lb/42kg	TL

* ਚਿੱਪ/ਕੱਟ ਮਿਸ਼ਰਣ

FT105



OptiGreen Series

ਬਾਲਨ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਲਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ

- ਐਡਵਾਂਸਡ ਟ੍ਰੀਡ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਨਾਵਟ ਘੱਟ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੀਡ ਸਾਈਪਿੰਗ ਕ੍ਰੀ ਰੋਲਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਸਿੰਗਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੀਡ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁੜ-ਟ੍ਰੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1133751255	11R22.5	14	G	144/142	M	41.0	10.9	12	8.25	6175lb/105psi	5840lb/105psi	19.5	500	109lb/49kg	TL
1133751256	11R22.5	16	H	148/145	M	41.0	10.9	12	8.25	6940lb/123psi	6390lb/123psi	19.5	500	109lb/49kg	TL
1133759255	295/75R22.5	14	G	144/141	M	40.2	11.7	12	8.25	6175lb/110psi	5675lb/110psi	18.9	510	108lb/49kg	TL
1133751455	11R24.5	14	G	146/143	L	42.9	10.9	12	8.25	6610lb/105psi	6005lb/105psi	20.8	476	111lb/50kg	TL
1133751456	11R24.5	16	H	149/145	L	42.9	10.9	12	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	20.8	476	111lb/50kg	TL
1133758455	285/75R24.5	14	G	144/141	M	41.1	11.0	12	8.25	6175lb/110psi	5675lb/110psi	19.3	505	108lb/49kg	TL
1133755726	255/70R22.5	16	H	140/137	M	36.4	9.5	12	7.50	5510lb/120psi	5070lb/120psi	17.4	560	86lb/39kg	TL

RLB600



ਅਤਿਰਿਕਤ ਗਹਿਰੇ ਟ੍ਰੀਡ ਔਨ / ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਕਰੜੀ ਸਰਵਿਸ ਕ੍ਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੇਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਡੂੰਘਾ।
- ਟ੍ਰੀਡ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਾਈਪਸ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਓਪਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1133491256	11R22.5	16	H	148/145	G	43	11.1	33	8.25	6940lb/123psi	6390lb/123psi	20.6	478	139lb/63kg	TL
1133491456	11R24.5	16	H	149/146	G	44	11.1	33	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	21.6	455	157lb/71kg	TL

IM105



OptiGreen Series

ਬਾਲਨ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਨਰ ਚੈਸਿਸ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ

- ਇਕਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਸਿੰਗਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ Double Coin ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਲੰਬੇ ਸਰਵਿਸ ਜੀਵਨ ਲਈ ਓਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਸ਼ਰਣ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1133831255	11R22.5	14PR (LRG)	G	144/142	M	41.1	11.2	12	8.25	6175lb/105psi	5840lb/105psi	19.3	505	109lb/49kg	TL
1133839255	295/75R22.5	14PR (LRG)	G	144/141	M	40.0	11.7	12	8.25	6175lb/110psi	5840lb/105psi	18.7	520	108lb/49kg	TL

RLB800



ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡੀਪ ਟ੍ਰੀਡ ਔਨ / ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਕਰੜੀ ਸਰਵਿਸ ਕ੍ਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਐਡਵਾਂਸਡ ਚਿੱਪ/ਕੱਟ ਅਤੇ ਰਗੜ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।
- ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਓਪਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਕੇਸਿੰਗ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਨਾਵਟ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1133501026	10.00R20	16	H	146/143	G	41.9	10.7	29	7.50	6610lb/120psi	6005lb/120psi	19.7	489	131lb/59kg	TT
1133501027	10.00R20	18	J	149/146	G	41.9	10.7	29	7.50	7160lb/135psi	6610lb/135psi	19.7	489	131lb/59kg	TT
1133501256	11R22.5	16	H	148/145	G	41.9	10.9	29	8.25	6940lb/123psi	6390lb/123psi	19.5	491	133lb/60kg	TL
1133501258*	11R22.5	16	H	148/145	G	41.9	10.9	29	8.25	6940lb/123psi	6390lb/123psi	19.5	491	133lb/60kg	TL
1133501456	11R24.5	16	H	149/146	G	43.9	10.9	29	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	20.3	468	140lb/63kg	TL
1133591459*	11R24.5	16	H	149/146	G	43.9	10.9	29	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	20.3	468	140lb/63kg	TL
1133501458	11R24.5	16	H	149/146	G	43.9	10.9	29	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	21.0	468	140lb/63kg	TL
1133502258	12R22.5	18	J	152/149	K	43.6	11.9	33	9.00	7830lb/135psi	7160lb/135psi	20.4	423	161lb/73kg	TL
1133502257*	12R22.5	18	J	152/149	K	43.6	11.9	33	9.00	7830lb/135psi	7160lb/135psi	20.4	423	161lb/73kg	TL
1133502250	12.00R24 (NHS)	18	J	158/155		48.4	12.3	30	8.50	9370lb/120psi	8540lb/120psi	22.7	423	220lb/100kg	TT

* ਚਿੱਪ/ਕੱਟ ਮਿਸ਼ਰਣ

RR4

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐੱਨ / ਐੱਫ ਹਾਈਵੇ ਹਰ ਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਮਲਟੀਪਲ ਐੱਨ/ਐੱਫ ਹਾਈਵੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੂਵਾ ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੀਡ ਪੈਟਰਨ।
- ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਕੇਸਿੰਗ ਬਣਤਰ ਸਖ਼ਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਵੱਡੀਆਂ ਓਪਨ ਝਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਵਧੀਆ ਖਿਚਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1133402248	12.00R24	20	L	160/157	K	48	12	21	8.5	9920lb/120psi	9090lb/130psi	22.5	427	175lb/79kg	TT

RLB980

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐੱਲ-ਪਰਪਸ ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਐੱਨ/ਐੱਫ ਹਾਈਵੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਤਾਕਤਵਰ ਬਰ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ।
- ਟ੍ਰੀਡ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਸਾਈਪਿੰਗ ਬੇਹਤਰ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਪਕੜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਇੰਟਰ-ਬਲਾਕ ਟਾਈ ਬਾਰਾਂ ਟ੍ਰੀਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਘਿਸਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ।
- ਚਿੱਕੜ, ਨਰਮ ਸਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਧਾ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਰਰਲਾ ਸ਼ੋਲਡਰ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1133968258	385/65R22.5	20	L	160	K	42.3	14.8	23	11.75	9920lb/130psi	N/A	19.8	495	168lb/76kg	TL
1133962258	425/65R22.5	20	L	165	K	44.6	16.5	23	12.25	11400lb/120psi	N/A	20.5	469	200lb/90kg	TL
1133962548	445/65R22.5	20	L	168	K	45.3	17.4	23	13.00	12300lb/120psi	N/A	20.9	457	220lb/100kg	TL

RR706

ਅਲਟ੍ਰਾ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਤਾਕਤਵਰ ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਸਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਚਿਪਸ/ਕਟਸ ਅਤੇ ਰਗੜ ਤੋਂ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਖਾਸ ਝਰੀ ਕੱਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਠੋਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਸਖ਼ਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇਂ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਘਿਸਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰੀਡ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
- ਪਾਣੀ, ਚਿੱਕੜ, ਅਤੇ ਨਰਮ ਸਿੱਟੀ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਐਂਗਲਡ ਬਲਾਕ ਵਿਭਾਜਨ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1137061256	11R22.5	16	H	148/145	L	41.7	11.1	25.2	8.25	6940lb/123psi	6390lb/123psi	19.4	498	127lb/57kg	TL
1137061456	11R24.5	16	H	149/146	L	43.6	11.0	25.2	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	20.4	477	136lb/61kg	TL
1137062258	12R22.5	18	J	152/149	L	43.0	11.8	24	9.00	7830lb/135psi	7160lb/135psi	20.1	484	139lb/63kg	TL
1137062456	12R24.5	16	H	152/149	K	45.1	11.8	26	9.00	7830lb/120psi	7160lb/120psi	21.2	466	159lb/72kg	TL
1137069258	295/80R22.5	18	J	152/149	K	41.6	11.9	22	9.00	7830lb/130psi	7160lb/130psi	19.2	500	131lb/59kg	TL
1137061258	315/80R22.5	20	L	157/154	L	43.0	12.4	24	9.00	9090lb/130psi	8270lb/130psi	19.6	483	153lb/69kg	TL

RLB900+

ਵਾਇਡ ਬੇਸ ਮਿਕਸਡ ਸੇਵਾ ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਐੱਲ-ਪਰਪਸ ਟ੍ਰੀਡ ਤੱਤ ਚਿੱਕੜ/ ਸਿੱਟੀ ਦੇ ਨਰਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪਾਸੇਦਾਰ ਸਾਈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਠੋਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਿਨਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਬੋਲਟ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-ਟ੍ਰੀਡ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਟ੍ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1133648258	385/65R22.5	20	L	160/158	K/L	42.2	14.8	22	11.75	9920lb/130psi	N/A	19.5	497	166lb/75kg	TL
1133642258	425/65R22.5	20	L	165	K	44.6	16.3	22	13.00	11400lb/120psi	N/A	21.2	458	196lb/89kg	TL
1133642548	445/65R22.5	20	L	168	J	45.3	17.9	22	14.00	12300lb/120psi	N/A	20.9	457	230lb/104kg	TL

FD425

OptiGreen Series

ਸੁਪਰ ਵਾਇਡ ਡ੍ਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਾਇਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਲੋਕ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚਕਾਰਲੀ ਸਾਈਪਸ ਅਤੇ ਟੇਢੀ ਝਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ੋਲਡਰ ਟਾਇ ਬਾਰ ਖੁਰ ਨੂੰ ਗੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਾਇਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਿਸਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਜਦੋਂ ਡੂਅਲਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ।




ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1133804058	445/50R22.5	20	L	161	L	40.2	17.0	26	14.00	10200lb/120psi	N/A	18.4	523	192lb/87kg	TL

RR758 ST

ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ

ਆਲ-ਸਟੀਲ ਰੇਡੀਅਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਥਿਤੀ ਟਾਇਰ

- ਅਨਿਯਮਿਤ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਡ ਮਿਸ਼ਰਣ।
- ਸਟੀਲ ਬੈਲਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਿਕਾਉਤਾ ਅਤੇ ਕਰੋਰਤਾ ਲਈ ਕੇਸਿੰਗ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੈੱਡਲਿੰਗ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ।

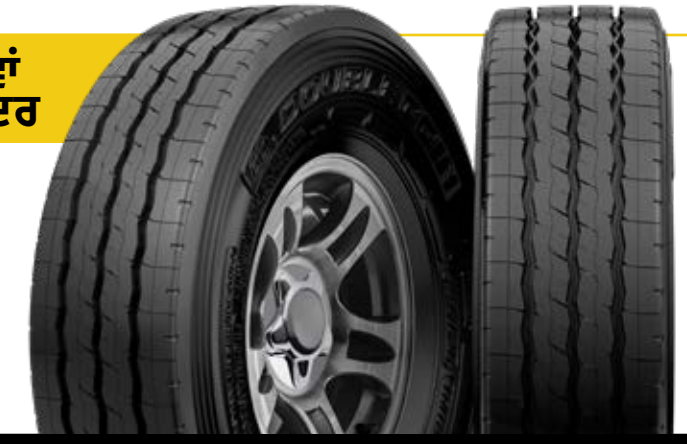

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1077267515	ST225/75R15	14	G	117/112	N	28.1	8.6	14	6J	2835lbs/80psi	2470lb/80psi	13	47lb/22kg	TL

FT125+

OptiGreen Series

ਸੁਪਰ ਚੌੜਾ ਵਾਲਾ ਟਰੇਲਰਸਥਿਤੀ ਟਾਇਰ

- ਐਡਵਾਂਸਡ ਟ੍ਰੈਡ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਘੱਟ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਵਿਲੱਖਣ ਬਨਾਵਟ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਪਿਸਾਈ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਖੁਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਝਰੀ ਥੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਉ ਕੇਸਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪੰਕਚਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਜਦੋਂ ਡੂਅਲਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1133794058	445/50R22.5	20	L	161	L	40.1	16.9	16	14.00	10200lb/120psi	N/A	18.4	521	170lb/77kg	TL

RT500 ST

ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ

ਆਲ-ਸਟੀਲ ਰੇਡੀਅਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਥਿਤੀ ਟਾਇਰ

- ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ।
- ਪੱਥਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਵਿਲੱਖਣ ਵੇਵਡ ਸਿਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਸ ਮੋਢੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- 4 ਸਟੀਲ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਉ ਕੇਸਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅਪਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ	ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ	ਭਾਰ	ਟਾਈਪ
1077258016	ST235/80R16	14	G	129/125	L	30.6	9.2	11	6.25J	4080lbs/110psi	3640lb/110psi	14	54lb/24kg	TL
1077258516	ST235/85R16	14	G	132/127	L	31.5	9.2	12	6.25J	4400lbs/110psi	3860lb/110psi	14.6	55lb/25kg	TL

ਲੋਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ) ਚਾਰਟ

ਲੋਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ) ਚਾਰਟ

ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (KG/LB)

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	KPA	PSI	ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (KG/LB)													
			480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830			
10.00R20	ਦੋਹਰਾ	KG	1990	2080	2160	2550	2360(F)	138	2460	2560	2650(G)	142	2680	2710	2725(H)	143
	ਸਿੰਗਲ	LB	4380	4580	4760	4950	5205(F)		5415	5625	5840(G)		5895	5950	6005(H)	
11.00R20	ਦੋਹਰਾ	KG	2170	2260	2350	2440	2575(F)	141	2630	2680	2725(G)	143	2840	2960	3075(H)	147
	ਸਿੰਗਲ	LB	4780	4990	5190	5390	5675(F)		5785	5895	6005(G)		6265	6525	6780(H)	
12.00R20	ਦੋਹਰਾ	KG	2470	2580	2680	2790	2880	3000(G)	146	3080	3160	3250(H)	140	3350	3450(J)	151
	ਸਿੰਗਲ	LB	5440	5680	5910	6140	6360	6610(G)		6790	6970	7160(H)		7390	7610(J)	
12.00R24	ਦੋਹਰਾ	KG	2780	2860	3020	3140	3250	3350(G)	150	3450	3550	3650(H)	153	3760	3875(J)	155
	ਸਿੰਗਲ	LB	6120	6390	6650	6910	7160	7390(G)		7610	7830	8050(H)		8300	8540(J)	

ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (KG/LB)

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	KPA	PSI	ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (KG/LB)														
			450	480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830			
225/70R19.5	ਦੋਹਰਾ	KG	1180(D)	114	1230	1300	1360(E)	119	1410	1470	1550(F)	123	1580	1640	1700(G)	126	
	ਸਿੰਗਲ	LB	2600(D)		2720	2860	3000(E)		3115	3245	3415(F)		3490	3615	3750(G)		
245/70R19.5	ਦੋਹਰਾ	KG	1320	1390	1460	1550	1590	1660	1750(F)	127	1790	1850	1950(G)	131	1970	2060(H)	133
	ਸਿੰਗਲ	LB	2910	3070	3220	3415	3515	3655	3860(F)		3940	4075	4300(G)		4345	4540(H)	
265/70R19.5	ਦੋਹਰਾ	KG	1450	1560	1640	1700	1780	1860	1950	2000	2000	2120(G)	134				
	ਸਿੰਗਲ	LB	3195	3430	3600	3750	3930	4095	4300	4405	4415	4675(G)					
445/50R22.5	ਦੋਹਰਾ	KG	2800	2980	3150	3320	3480	3640	3810	3970	4120	4250(J)	158	4430	4625(L)	161	
	ਸਿੰਗਲ	LB	6175	6570	6940	7310	7680	8030	8390	8740	9090	9370(J)		9780	10200(L)		
385/65R22.5	ਦੋਹਰਾ	KG	2750	2880	3060	3150	3350	3470	3650	3740	3850	4000	4100	4250(J)	158		
	ਸਿੰਗਲ	LB	6060	6380	6720	6940	7350	7650	8050	8230	8510	8820	9050	9370(J)			
425/65R22.5	ਦੋਹਰਾ	KG	3270	3430	3640	3750	3980	4130	4250	4440	4580	4750(J)	162	4880	5150(L)	165	
	ਸਿੰਗਲ	LB	7210	7590	7990	8270	8740	9100	9370	9790	10100	10500(J)		10700	11400(L)		
445/65R22.5	ਦੋਹਰਾ	KG	3540	3720	3950	4125	4320	4470	4620(H)	161	4820	4960	5150	5290	5600(L)	168	
	ਸਿੰਗਲ	LB	7800	8230	8660	9090	9480	9870	10200(H)		10600	11000	11400	11700	12300(L)		
255/70R22.5	ਦੋਹਰਾ	KG	1550	1630	1710	1800	1860	1940	2000	2020	2090	2120(G)	134	2230	2300(H)	137	
	ਸਿੰਗਲ	LB	3415	3585	3765	3970	4110	4275	4410	4455	4610	4675(G)		4915	5070(H)		
	ਦੋਹਰਾ	KG	1650	1730	1820	1900	1980	2060	2120	2220	2300	2360(G)	138	2450	2500(H)	140	
	ਸਿੰਗਲ	LB	3640	3815	4005	4190	4370	4550	4675	4895	5065	5205(G)		5400	5510(H)		

ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (KG/LB)

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	KPA	PSI	ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (KG/LB)													
			480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	830			
295/75R22.5	ਦੋਹਰਾ	KG	1860	1950	2060	2130	2220	2300(F)	137	2390	2470	2575(G)	141	2630	2725(H)	143
	ਸਿੰਗਲ	LB	4095	4300	4540	4690	4885	5070(F)		5260	5440	5675(G)		5795	6005(H)	
	ਦੋਹਰਾ	KG	2040	2140	2240	2340	2440	2500(F)	140	2620	2710	2800(G)	144	2890	3000(H)	146
	ਸਿੰਗਲ	LB	4500	4725	4940	5155	5370	5510(F)		5780	5980	6175(G)		6370	6610(H)	

ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (KG/LB)

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	KPA	PSI	ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (KG/LB)												
			590	620	660	690	720	760	790	830	860	900	930		
8R17.5HC	ਦੋਹਰਾ	KG	1160	1200	1250(E)	116	1300	1350	1400(F)	120					
	ਸਿੰਗਲ	LB	2550	2640	2755(E)		2865	2975	3085(F)						
10R17.5HC	ਦੋਹਰਾ	KG	1650(E)	125	1720	1790	1850(F)	129	1920	1990	2060(G)	133			
	ਸਿੰਗਲ	LB	3640(E)		3785	3930	4080(F)		4235	4390	4540(G)				
	ਦੋਹਰਾ	KG	1750(E)	127	1820	1890	1950(F)	131	2030	2110	2180(G)	135			
	ਸਿੰਗਲ	LB	3860(E)		4005	4150	4300(F)		4470	4640	4805(G)				

ਨੋਟ:
ਬਰੈੱਕ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਡ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਬੋਲਡ ਫੋਸ ਲੋਡ ਅਧਿਕਤਮ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲੋਡ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ:
ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਕੋਨਟੈਰਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਰਿਮ ਸੁਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਨੋਟ:
ਬਰੈੱਕ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਡ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਬੋਲਡ ਫੋਸ ਲੋਡ ਅਧਿਕਤਮ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲੋਡ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ:
ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਕੋਨਟੈਰਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਰਿਮ ਸੁਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।



THE SMART MONEY IS ON



ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ:
406 E. Huntington Drive, Suite 200
Monrovia, CA 91016 USA

ਸੰ: 1 (888) 226-5250

info@cmaintl.com
www.DoubleCoinTires.com